

光敏继电器模块

感光敏锐 使用简单 适用广泛

型号: XH-M131



产品参数

PARAMETER

产品名称：光敏继电器模块

产品型号：XH-M131


输入电压：直流 12V

输出类型：输出开关

控制容量：最大 10A

探测频率：1MHz

产品尺寸：53*31*19mm

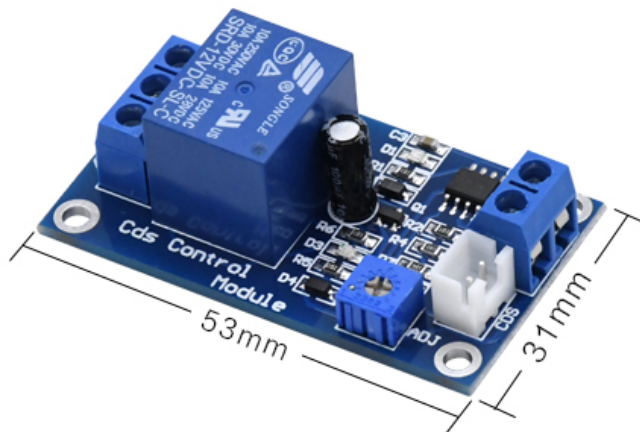

产品介绍

INTRODUCE

操作说明

1. 把输入端连接 12V 直流电（注意正负极勿接反），这时电源指示灯红灯会亮起。
2. 把输出控制端连接最大电压 250V 最大电流 10A 的电源，并连接负载。
3. 当光敏探测头探测到光线变暗时，开关自动闭合，负载工作，工作指示灯蓝灯亮起；光线变暗是，继电器断开，负载停止工作，工作指示灯随着熄灭。
4. 如果感觉光线探测不够敏感，可用螺丝刀自行调节电位器，来实现探光敏感度。

示意图

